



# MATERIAŁ POMOCNICZY DO ĆWICZENIA PROJEKTOWEGO NR 2

WARTOŚCI WYPROWADZONE EFEKTYWNYCH PARAMETRÓW  
WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE GRUNTÓW DROBNOZIARNISTYCH  
wg Z. Wiłun "Zarys Geotechniki" Wyd. Kił, Warszawa 1976

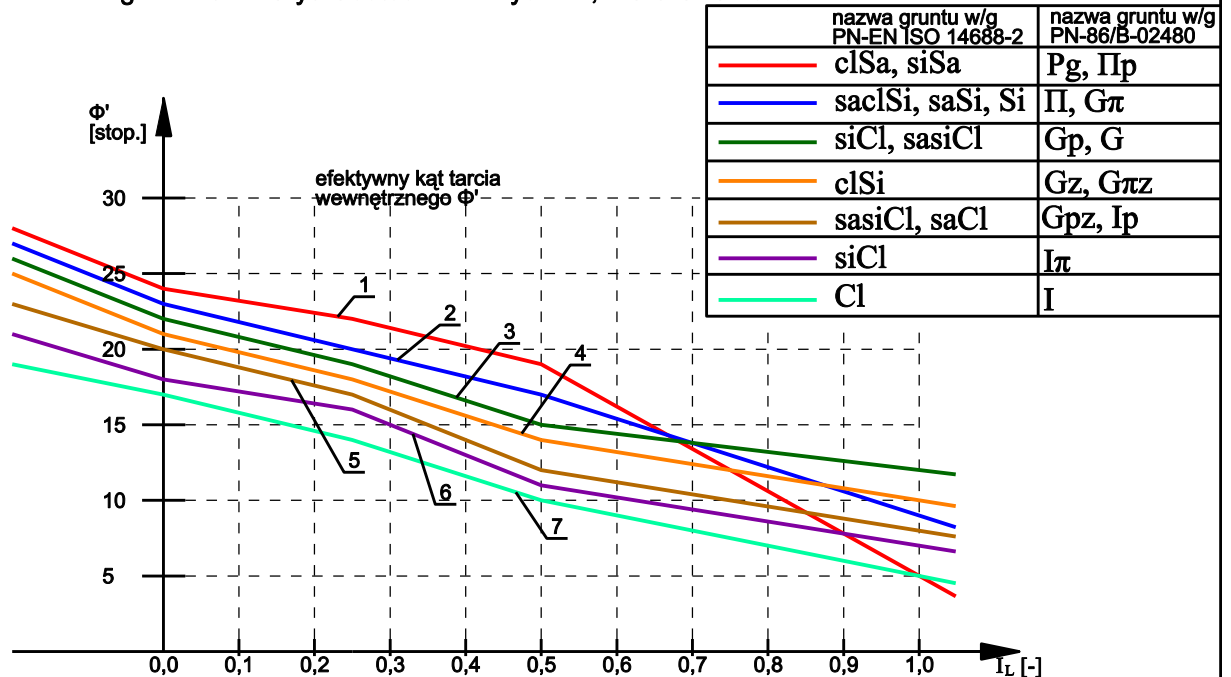

stan w/g PN-86/B-02480	półzwały	twardoplastyczny	plastyczny	miękkoplastyczny		płynny
konsystencja w/g PN-EN ISO 14688-2	zwała	twardoplastyczna	plastyczna	miękkoplastyczna	bardzo miękkoplastyczna	

← Ic [-]      1,0      0,75      0,5      0,25      0,0

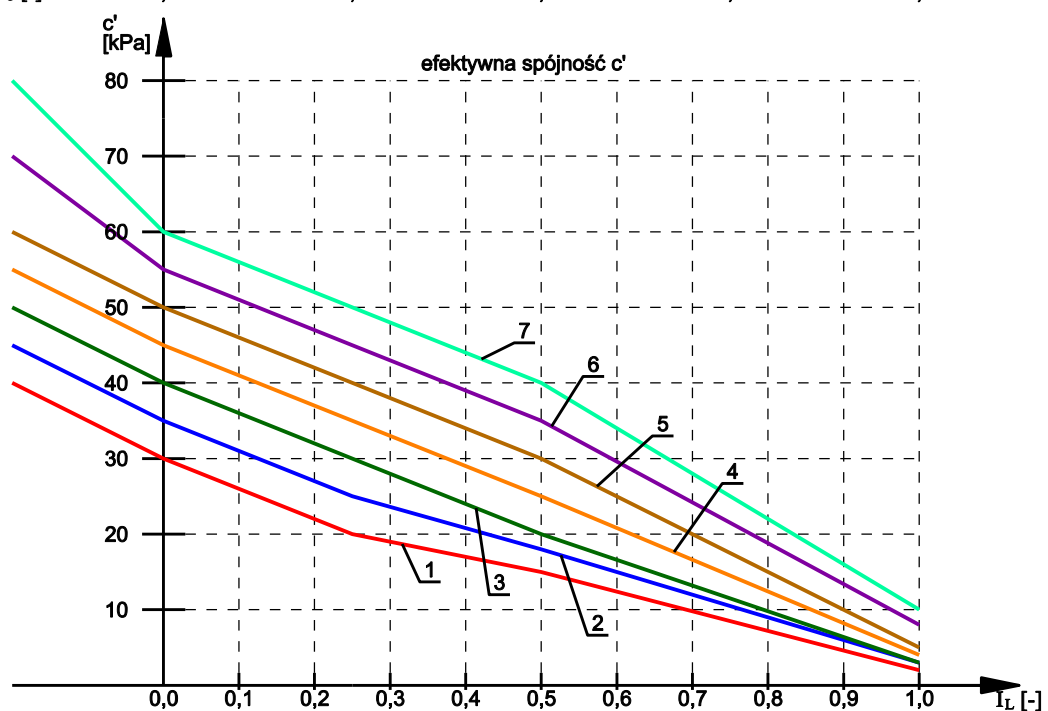

stan w/g PN-86/B-02480	półzwały	twardoplastyczny	plastyczny	miękkoplastyczny		płynny
konsystencja w/g PN-EN ISO 14688-2	zwała	twardoplastyczna	plastyczna	miękkoplastyczna	bardzo miękkoplastyczna	

← Ic [-]      1,0      0,75      0,5      0,25      0,0